


DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET TA6


Frei abblasendes Sicherheitsventil / Safety valve

Erstellt / made / établir : 11.12.2018

TA6A

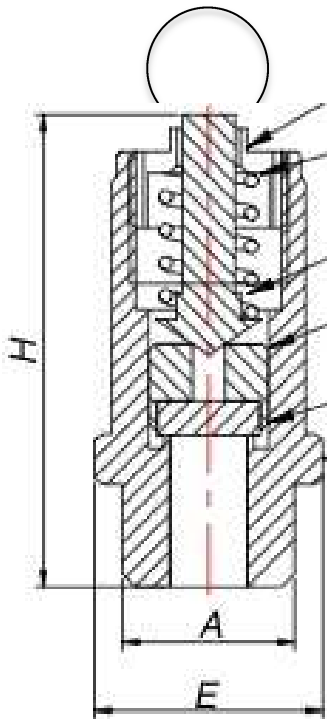

TA60

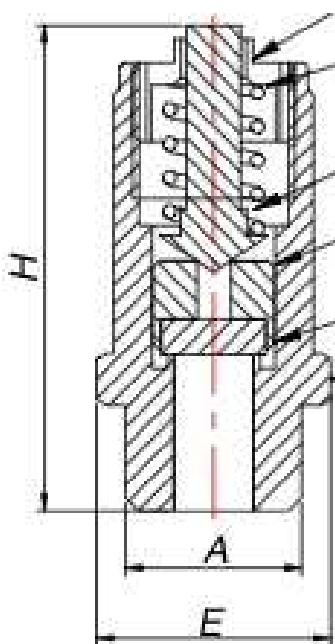

Geeignet für
Adapted for
Convenant pour



Luft
air
air

Zulassung
homologation
homologation

CE DGR EN ISO 4126

Anschlüsse
connections
connexion

1/8"-M, 1/4"-M
BSP – BSPT - NPT

Nennweite D
nominal Size
diametres nominal

6 mm

Druckbereich
pressure range
plage de pression

0,5 bar – 15,0 bar

Werkstoffe
material
matériau

Messing / brass / laiton
Edelstahl auf Anfrage / INOX on request

Dichtungen
gaskets
joint

NBR / FKM (Viton)

Temperatur
temperature
température

-10°C – 200°C

k-Faktor

0,7

Abmessungen | dimension | dimension

A	SW (CH) E mm	H mm 0,5 – 18bar	
1/8"	15	39	
1/4"	15	39	

SW Schlüsselweite / wrench size / surplat
H Länge / length / longueur