


DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET TW5

Frei abblasendes Sicherheitsventil / Safety valve

Erstellt / made / établis : 02.01.2016

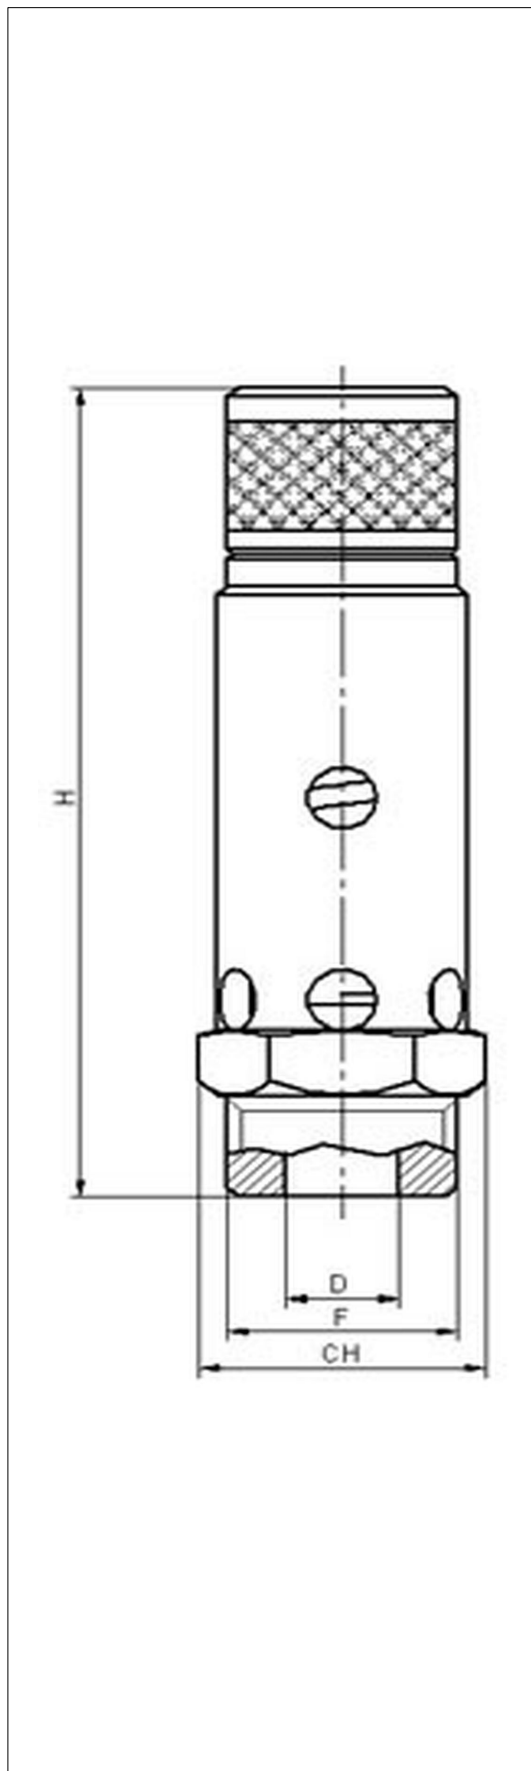

Geeignet für
Adapted for
Convenant pour



Luft
air
air

Zulassung
homologation
homologation



DGR EN ISO 4126 -1 entsprechend AD 2000

Anschlüsse
connections
connexion

1/2"-M, 3/4"-M, 1"-M
BSP – BSPT - NPT

Nennweite D
nominal Size
diametres nominal

14 mm

Druckbereich
pressure range
plage de pression

0,5 bar – 45,0 bar

Werkstoffe
material
matériau

Messing / brass / laiton

Dichtungen
gaskets
joint

NBR / FKM / Silicon / PTFE / EPDM / FFKM

Temperatur
temperature
température

-40°C – 260°C

k-Faktor

0,81

Abmessungen | dimension | dimension

G	SW (CH) mm	H mm 0,5 – 16bar	H mm 16,1 – 45,0 bar
1/2"	32	105	145
3/4"	32	107	147
1"	38	109	149

SW Schlüsselweite / wrench size / surplat

H Länge / length / longueur